

# Закладные профильные конструкции для деформационных швов АКВАСТОП® ДША

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначены для устройства деформационных швов во внутренних помещениях при строительстве административных, офисных, торговых центров, и других зданий и сооружений при нагрузке на шов до 50 кН.

## ОПИСАНИЕ

Конструктивно деформационный шов состоит из алюминиевых направляющих.

Конструкция шва препятствует попаданию внутрь шва грязи и устойчива к износу при тяжелых эксплуатационных условиях.

ДША-110/15



ДША-150/30




ДША-180/50



ДША-120/15-УГЛ



## МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ

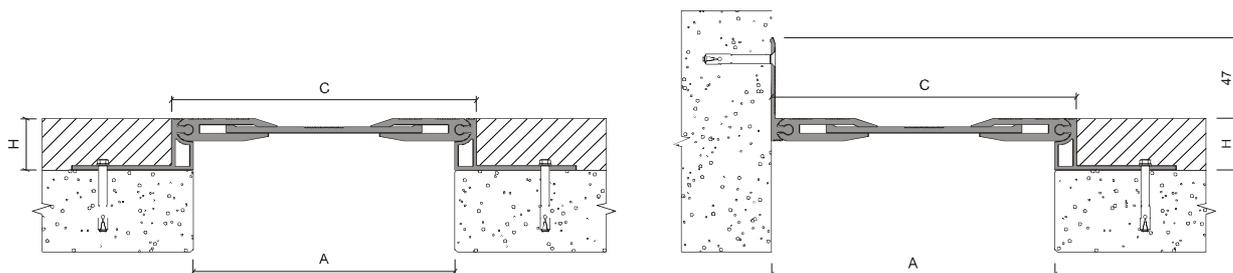

## РАЗМЕРЫ И ДОПУСТИМЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

Тип профиля	Размеры, мм			Перемещения, мм		
	A	C	H	Сжатие	Растяжение	Сдвиг
<b>Высота профиля 15 мм</b>						
ДША-110/15	110	135	15	13	26	10
ДША-150/15	150	175		30	26	
ДША-180/15	180	205		30	26	
ДША-120/15-УГЛ	122	135		13	26	
ДША-160/15-УГЛ	162	175		30	26	
ДША-190/15-УГЛ	192	205		30	26	
<b>Высота профиля 30 мм</b>						
ДША-110/30	110	135	30	13	26	10
ДША-150/30	150	175		30	26	
ДША-180/30	180	205		30	26	
ДША-120/30-УГЛ	122	135		13	26	
ДША-160/30-УГЛ	162	175		30	26	
ДША-190/30-УГЛ	192	205		30	26	
<b>Высота профиля 50 мм</b>						
ДША-110/50	110	135	50	13	26	10
ДША-150/50	150	175		30	26	
ДША-180/50	180	205		30	26	
ДША-120/50-УГЛ	122	135		13	26	
ДША-160/50-УГЛ	162	175		30	26	
ДША-190/50-УГЛ	192	205		30	26	

## УПАКОВКА

Алюминиевые направляющие и вкладыши – мерные отрезки по 3 м.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МАТЕРИАЛОВ

Алюминиевые направляющие и вкладыши изготовлены по ГОСТ 8617-81 из алюминия марки АД-31Т1 ГОСТ-4784. Применение данного материала обеспечивает нижеследующие преимущества:

- ✓ высокая прочность при низком удельном весе;
- ✓ долговечность;
- ✓ простота монтажа, обслуживания и ухода;
- ✓ экологическая безопасность.

Профильные конструкции АКВАСТОП® ДША. Высота профиля 15 мм

**ДША-110/15**



**ДША-120/15-УГЛ**



**ДША-150/15**



**ДША-160/15-УГЛ**



**ДША-180/15**



**ДША-190/15-УГЛ**



Профильные конструкции АКВАСТОП® ДША. Высота профиля 30 мм

**ДША-110/30**



**ДША-120/30-УГЛ**



**ДША-150/30**



**ДША-160/30-УГЛ**



**ДША-180/30**



**ДША-190/30-УГЛ**



Профильные конструкции АКВАСТОП® ДША. Высота профиля 50 мм

**ДША-110/50**



**ДША-120/50-УГЛ**



**ДША-150/50**



**ДША-160/50-УГЛ**



**ДША-180/50**



**ДША-190/50-УГЛ**

