

Дилатационные устройства АКВАСТОП® тип ДНР для деформационных швов

Область применения


Дилатационные устройства типа ДНР предназначены для перекрытия зазоров деформационных швов при строительстве административных, офисных, торговых центров, парковок и платформ вокзалов, а также других зданий и сооружений. Рассчитаны на восприятие нагрузок от пневмоколесного транспорта и пешеходов.

Описание

Конструктивно дилатационное устройство состоит из стальных нержавеющих направляющих, в которые вставлен стальной компенсатор.

Конструкция дилатационного устройства препятствует попаданию во внутрь зазора деформационных швов пыли и грязи.

Монтажная схема

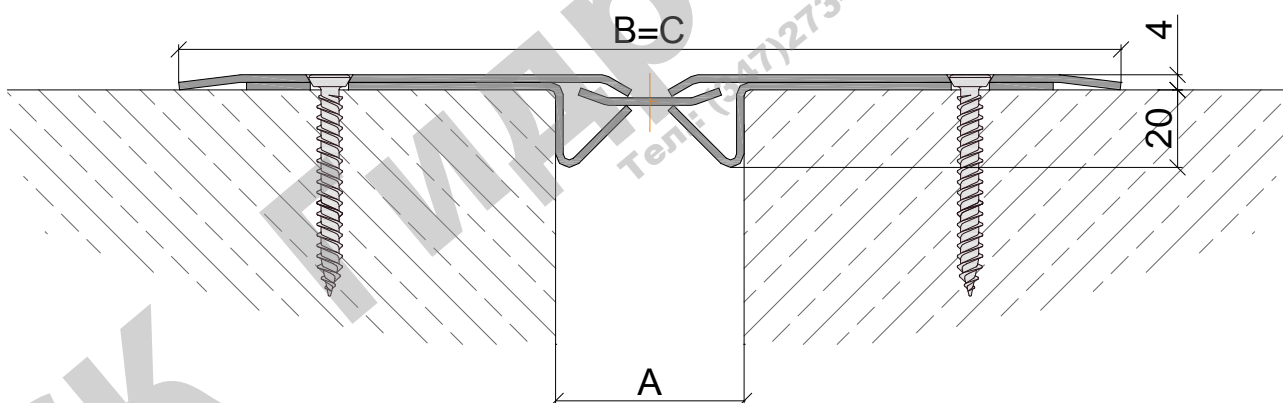

Характеристики устройства

УСТРОЙСТВО	КОМПЕНСАТОР	ПЕРЕМЕЩЕНИЯ, мм			РАЗМЕРЫ, мм			НАГРУЗКА, МПа
		→•←	←•→	↓•↑	A	B	C	
ДНР-0 / 050	P1-035	10	10	4	50	250	250	0,4
ДНР-0 / 075	P1-060	10	10	5	75	275	275	0,35
ДНР-0 / 100	P1-085	10	10	6	100	300	300	0,30
ДНР-0 / 150	P1-135	10	10	8	150	350	350	0,25